


Neotex® BM-Alu Tape

Αυτοκόλλητη ασφαλτική στεγανωτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου

Περιγραφή

Ελαστομερής αυτοκόλλητη ασφαλτική στεγανωτική και σφραγιστική ταινία με πολυεστερικό οπλισμό και επικάλυψη αλουμινίου, διαθέσιμη σε απόχρωση αλουμινίου ή κεραμιδί

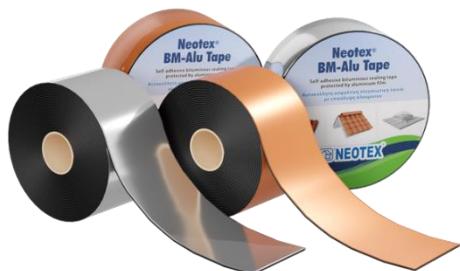

Πεδία εφαρμογής

Υδρορροές, στηθαία, καμινάδες, σωλήνες, κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων (μπετόν, μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, κ.ά.)

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Άριστη συγκολλητική ικανότητα
- Διατηρεί την ευκαμψία της σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ανθεκτική στο σκίσιμο
- Υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία και γήρανση
- Ευκολία εφαρμογής - δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία για την εφαρμογή της

Συσκευασία

Neotex® BM-Alu Tape αλουμινίου:

Ρολά μήκους 10m και πλάτους 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 60cm, 1m

Neotex® BM-Alu Tape κεραμιδί:

Ρολά μήκους 10m και πλάτους 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 1m

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πάχος	1,1mm
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση (EN 12311-1)	<ul style="list-style-type: none">• 185 N/5cm (κατά μήκος)• 200 N/5cm (εγκάρσια)
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (EN 12311-1)	<ul style="list-style-type: none">• 10% (κατά μήκος)• 20% (εγκάρσια)
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -30°C έως +80°C

Συνθήκες εφαρμογής

Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος από +5°C έως +35°C

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι επαρκώς λείες, επίπεδες και συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά.

Αστάρωμα

Πριν από την εφαρμογή των ασφαλτικών ταινιών **Neotex® BM-Alu Tape**, συνιστάται η εφαρμογή του ασφαλτικού βερνικιού βάσης διαλύτη **Bitulat Primer**, με βούρτσα ή ρολό σε μία στρώση.

Εφαρμογή

Μετά την αφαίρεση του σιλικονούχου προστατευτικού χαρτιού, η ασφαλτική ταινία πιέζεται στην προετοιμασμένη επιφάνεια ώστε να επιτευχθεί ισχυρή συγκόλληση. Συνιστάται η χρήση ρολού πίεσης, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού αέρα από την ταινία. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι <+15°C, συνιστάται η θέρμανση με φλόγιστρο, προς ενίσχυση της συγκόλλησης. Εφόσον προκύψει ανάγκη για σύνδεση δύο ταινιών, αυτές θα πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται κατά τουλάχιστον 5cm.

Απόχρωση	Neotex® BM-Alu Tape αλουμινίου Neotex® BM-Alu Tape κεραμιδί
Συσκευασία	Neotex® BM-Alu Tape αλουμινίου: Ρολά μήκους 10m και πλάτους 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 60cm, 1m Neotex® BM-Alu Tape κεραμιδί: Ρολά μήκους 10m και πλάτους 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 1m
Χρόνος αποθήκευσης	Τουλάχιστον 2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό, μακριά από πηγές ανάφλεξης

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

B. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600

ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα

Τηλ. 210 5557579

Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης
Τηλ: 2310 467275
Fax: 2310 463442