

DUROSTICK D-29 SPOT FREE

Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό
εμποτισμού πλακιδίων & γρανιτών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό, σιλοξανικής βάσης, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro technology).

Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει και δεν γλιστρά, ακόμα και όταν βρέχεται (καθιστά τις επιφάνειες **αντιολισθητικές**). 'Αποτρέπει' την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, ρύπους κατοικίδιων κ.ά. Λασποβροχή και ατμοσφαιρικοί ρύποι απομακρύνονται εύκολα από τις επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το D-29 SPOT FREE.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το D-29 SPOT FREE είναι απαραίτητο σε **απορροφητικά μη σμαλτωμένα πλακίδια**, σε γρανίτες ματ και γυαλιστερούς, φυσικό cotto, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Πάγκοι κουζίνας από μάρμαρο ή γρανίτη δεν λεκιάζουν μετά την εφαρμογή του D-29 SPOT FREE της DUROSTICK. Κατά την τοποθέτηση απορροφητικών πλακιδίων, γρανιτών και cotto, προτείνεται η χρήση του προϊόντος να προηγείται της αρμολόγησης με αρμόστοκους σκούρων αποχρώσεων.

Κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία καθαρισμού, χωρίς τον κίνδυνο χρωματικής αλλοίωσης των επιφανειών από τις ισχυρές χρωστικές ουσίες των αρμόστοκων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Τρεις εβδομάδες μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων, αφαιρούμε τα οικοδομικά κατάλοιπα με το ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK. Εάν η επίστρωση είναι παλιά, φρεσκάρουμε καθαρίζοντας με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό για γυαλισμένα μάρμαρα και γρανίτες BIOCLEAN της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Το D-29 SPOT FREE εφαρμόζεται ως έχει, με ρολό ή πινέλο (εικ.1,2), σε στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από σκόνη. Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης και το υλικό απορροφάται άμεσα, τότε, συνιστάται και δεύτερη επίστρωση όσο ακόμη είναι νωπή η πρώτη. Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με στεγνό και μαλακό πανί, χωρίς χνουδί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	0,77 ± 0,04 kg/lit
Στιλπνότητα	Ματ
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Βατότητα	Μετά από 12 ώρες
Χρονική διάρκεια αδιαβροχοποίησης	2 χρόνια (εξωτερική αδιαβροχοποίηση) 5 χρόνια (εσωτερική αδιαβροχοποίηση)
Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5 kg/m ² ·h

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α1η: «Συνδεδεκά Αστάρια», Τύπος Δ): 750 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 672 gr/lit Π.Ο.Ε.

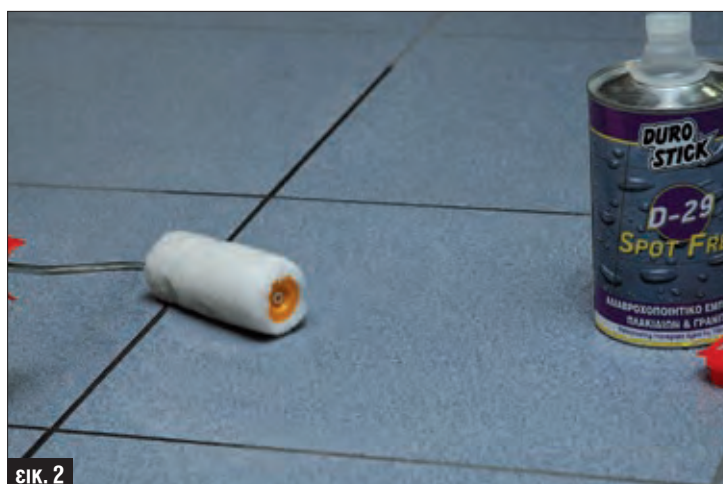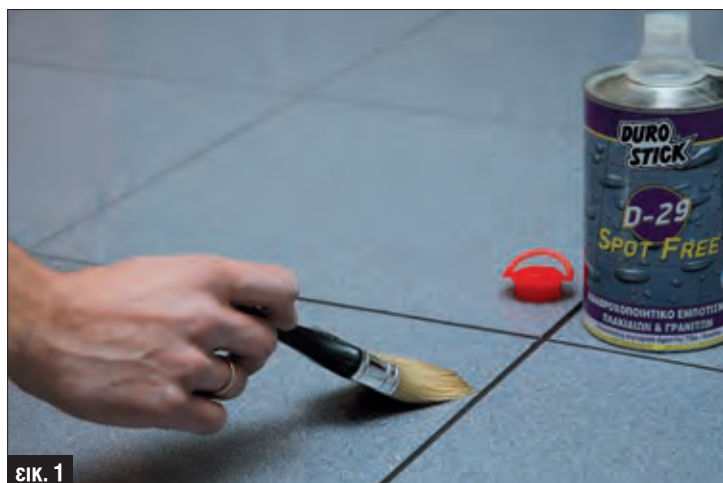

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-150ml/m² ανά στρώση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt