


Διάφανο ακρυλικό προϊόν για κρακελέ αποτέλεσμα

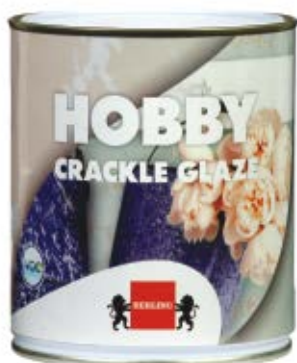

Συσκευασία 0,5Lt

Βάσεις

—

Matt

Gloss

### Περιγραφή

Ακρυλικό, διαφανές προϊόν, ειδικό για την επίτευξη κρακελέ εμφάνισης σε διάφορες επιφάνειες. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε οποιαδήποτε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμάστε κατάλληλα την προς βαφή επιφάνεια και εφαρμόστε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα της Berling στην απόχρωση της αρεσκείας σας. Η απόχρωση αυτή θα είναι το υπόστρωμα της κρακελαρισμένης επιφάνειας που θα δημιουργήσετε. Στη συνέχεια εφαρμόστε ένα χέρι HOBBY Crackle Glaze με πινέλο στην επιφάνεια δουλεύοντας το πινέλο προς μία μόνο κατεύθυνση (μην σταυρώνετε το πινέλο και μην περνάτε το Crackle Glaze δύο φορές στο ίδιο σημείο) αφήνοντας αρκετή ποσότητα από το υλικό. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά. Στη συνέχεια εφαρμόστε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα της Berling (Eco - Emulsion, Eco - Leader professional, Ακρυλικό επαγγελματικό) στην απόχρωση της αρεσκείας σας. Λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή το χρώμα θα αρχίσει να «σπάει» δημιουργώντας την κρακελέ επιφάνεια.

### Προετοιμασία επιφάνειας

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°C και οι συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος κάτω από 80%. **Δε χρειάζεται αραίωση** πριν από τη χρήση.

**Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.**

### Τεχνικές Προδιαγραφές

**Φορέας :** Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων.

**Π.Ο.Ε.:** 15gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

**Ειδικό βάρος :** 1,00 ± 0,02gr/cm<sup>3</sup> (ISO 2811).

**Απόδοση :** 4 - 8m<sup>2</sup>/lit.

**Αραίωση :** Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραίωση.

**Εφαρμογή :** Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο.

**Χρόνος στεγνώματος :** Σε 4 - 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

**Επαναβαφή :** Επαναβάφεται μόνο με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα μετά την πάροδο 4 - 6 ωρών σε μία επίστρωση. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το ►

- ▶ προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

#### **Μεταφορά**

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

#### **ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ**

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία Ιβ, Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος, Οριακή Τιμή Π.Ο.Ε.= 200gr/lit, Μέγιστη Τιμή Π.Ο.Ε.= 15gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε εργαστηριακούς ελέγχους και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2000, ISO 14001 και EMAS.

Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

#### **BERLING A.B.E.E.**

##### **Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας - θέση Ποταμιά Τ.Κ. 32011

τηλ.: +30 22620 - 31663

fax. : +30 22620 - 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης ☎ 801 11 62222

